

Ce guide de référence rapide sur les accessoires de cuisson vous aidera à vous assurer que vous disposez de tout ce dont vous avez besoin pour une installation réussie en seulement trois étapes faciles.

Étape 1 Trouvez le numéro de votre modèle.

Étape 2 Lisez les informations sur les accessoires requis et optionnels pour déterminer vos besoins et préparez-vous en connaissant les réponses aux questions suivantes.

- Appareil à gaz ou électrique ?
- Si vous achetez une cuisinière ou une table de cuisson à gaz, quel type de combustible est utilisé dans votre maison - gaz naturel (NG) ou propane liquide (LP) ?
- Disposez-vous de l'alimentation électrique nécessaire et d'un disjoncteur de taille adéquate ?
- Si vous installez un four à micro-ondes ou une hotte, avez-vous prévu une ventilation ? Allez-vous procéder à une ventilation externe ou à une recirculation ?

Étape 3 Identifiez les articles que vous devez acheter pour votre appareil de cuisson.

Où acheter des accessoires

Les accessoires peuvent être achetés en magasin avec l'appareil ou auprès de LG Canada Parts & Accessories :

Magasinez en ligne sur [LGCanadaParts.com](https://www.lgcanadaparts.com)

Appelez le 1-855-341-2732



Contenu

Cuisinières électriques/induction	2-3
Cuisinières à gaz	4-5
Fours micro-ondes avec hotte intégré	6
Ventilateur à cheminée.	7
Fours muraux.	8
Tables de cuisson.	9-10



Guide des accessoires de la cuisinière électrique/à induction LG



LSIS6338F



LSES6338F



LSEL6337F



LSIL6336F



LSEL6335_(F, D)



LSIL6334F



LSEL6333_(F, D)



LSEL6331F

<p>Exigences électriques</p> <p>Les cuisinières électriques/à induction LG sont équipées d'un cordon d'alimentation à 4 broches fixé à l'appareil.</p>		<p>Inclus</p>	<p>Cordon d'alimentation à 4 broches inclus</p>
<p>Support anti-basculement</p> <p>Un support anti-basculement est inclus et doit être installé. N'utilisez pas la cuisinière si le support anti-basculement n'est pas en place.</p>		<p>Inclus</p>	<p>Le cordon d'alimentation se branche sur un circuit dédié de 240/208 V, 60 Hz, correctement mis à la terre et protégé par un disjoncteur de 40 ou 50 ampères (la prise doit être installée par un détenteur d'un certificat électrique valide et doit respecter les codes locaux).</p>
<p>Installation d'un sol en béton</p> <p>Des pièces supplémentaires sont nécessaires pour l'installation sur un sol en béton.</p>		<p>Achat facultatif</p>	<p>Boulon d'ancrage ou manchon d'ancrage de 1/2" de diamètre extérieur (sols en béton uniquement)</p>
<p>Remplissage arrière</p> <p>Si le comptoir ne comble pas l'ouverture de la paroi arrière, le kit de remplissage arrière fourni avec la cuisinière encastrée sera nécessaire.</p>		<p>Inclus</p>	<p>Remplissage arrière - MCR67468503 inclus</p>
<p>Poêle à griller et grille</p>		<p>Achat facultatif</p>	<p>Poêle à grilles - MJS61849903</p>
		<p>Achat facultatif</p>	<p>Poêle à griller - MJS61850003</p>
<p>Plateau pour friture à l'air libre</p>		<p>Inclus</p>	<p>Plateau Air Fry - LRAL303S inclus avec les cuisinière encastrée avec fonction Air Fry : LSIS6338F, LSES6338F, LSEL6337F, LSIL6336F, LSEL6335_, LSEL6333_</p>
<p>Support</p>		<p>Inclus</p>	<p>Grille de four standard supplémentaire - MHL64712101 (A utiliser avec les modèles : LSEL6333_(F, D), LSEL6331F) Votre cuisinière est déjà équipée de 2 grilles, mais vous pouvez acheter une grille supplémentaire si vous le souhaitez.</p>
		<p>Inclus</p>	<p>Grille de four supplémentaire très résistante - MHL63411413 (A utiliser avec le modèle : LSIS6338F, LSES6338F, LSEL6337F, LSIL6336F, LSEL6335_(F, D)) Votre cuisinière est déjà équipée de 2 ou 3 grilles selon le modèle, mais vous pouvez acheter une grille supplémentaire si vous le souhaitez.</p>

Les accessoires peuvent être achetés en magasin avec l'appareil ou auprès de LG Parts & Accessories :



Magasinez en ligne sur [LGCanadaParts.com](https://www.lgcanadaparts.com)

Appelez le 1-855-341-2732

Guide des accessoires de la cuisinière électrique autoportante LG



LDE5415ST



LREL6325_(F, D)



LREL6323_(S, D)



LREL6321S

Exigences électriques

Les cuisinières électriques autoportantes LG sont équipées d'un cordon d'alimentation à 4 broches fixé à l'appareil.



Inclus


Cordon d'alimentation à 4 broches inclus

Achat obligatoire

Le cordon d'alimentation se connecte à un circuit dédié de 240/208 V, 60 Hz, correctement mis à la terre et protégé par un disjoncteur de 40 ampères (la prise doit être installée par un détenteur d'un certificat électrique valide et doit respecter les codes locaux).

Support anti-basculement

Un support anti-basculement est inclus et doit être installé. N'utilisez pas la cuisinière si le support anti-basculement n'est pas en place.



Inclus

Support anti-basculement inclus et à installer

Installation d'un sol en béton

Des pièces supplémentaires sont nécessaires pour l'installation sur un sol en béton.



Achat facultatif

Boulon d'ancrage ou manchon d'ancrage de 1/2" de diamètre extérieur (sols en béton uniquement)

Poêle à griller et grille



Achat facultatif

Poêle à griller - MJS61849903



Achat facultatif

Poêle à griller - MJS61850003

Plateau pour friture à l'air libre



Achat facultatif

Plateau Air Fry - LRAL303S (à utiliser avec les modèles dotés de la fonction Air Fry : LREL6325_, LREL6323_)

Support



Inclus

Grille de four standard supplémentaire - MHL64712101
(A utiliser avec les modèles : LREL6325_(F, D), LREL6323_(S, D), LREL6321S) Votre cuisinière est déjà équipée de 2 ou 3 grilles selon le modèle, mais vous pouvez acheter une grille supplémentaire si vous le souhaitez.



Inclus

Grille de four supplémentaire très résistante - MHL63411413
(Pour utilisation avec le modèle : LDE5415ST) Votre cuisinière est déjà équipée de 3 grilles, mais vous pouvez acheter une grille supplémentaire si vous le souhaitez.

Fourneau à gaz LG

guide des accessoires



LSGS6338F



LSGL6335_(F, D)

<p>Exigences électriques</p> <p>Les cuisinières à gaz LG sont dotées d'un cordon d'alimentation à 3 broches relié à l'appareil.</p>		<p>Inclus</p>	<p>Cordon d'alimentation à 3 broches inclus</p>
<p>Pièces nécessaires à l'installation du gaz</p>		<p>Achat obligatoire</p>	<p>Vanne d'arrêt de la conduite de gaz Joint d'étanchéité Raccord métallique flexible pour appareils (3/4" ou 1/2" NPT x 1/2" D.I.) Adaptateur union flare pour le raccordement à la conduite d'alimentation en gaz (3/4" ou 1/2" NPT x 1/2" D.I.) Adaptateur union flare pour connexion au régulateur de pression de la gamme (1/2" NPT x 1/2" D.I.) (L'installation doit être effectuée par un titulaire d'un certificat de technicien du gaz et respecter les normes locales en matière de gaz)</p>
<p>Support anti-basculement</p> <p>Un support anti-basculement est inclus et doit être installé. N'utilisez pas la cuisinière si le support anti-basculement n'est pas en place.</p>		<p>Inclus</p>	<p>Support anti-basculement inclus et à installer</p>
<p>Installation d'un sol en béton</p> <p>Des pièces supplémentaires sont nécessaires pour l'installation sur un sol en béton.</p>		<p>Achat facultatif</p>	<p>Boulon d'ancrage ou manchon d'ancrage de 1/2" de diamètre extérieur (sols en béton uniquement)</p>
<p>Kit de conversion LP</p> <p>Si votre maison utilise du propane liquide (LP) au lieu du gaz naturel (NG), utilisez le kit de conversion LP.</p>		<p>Inclus</p>	<p>Kit de conversion LP inclus</p>
<p>Remplissage arrière</p> <p>Si le comptoir ne comble pas l'ouverture de la paroi arrière, le kit de remplissage arrière fourni avec la cuisinière encastrée sera nécessaire.</p>		<p>Inclus</p>	<p>Remplissage arrière - MCR67468503 inclus</p>
<p>Poêle à griller et grille</p>		<p>Achat facultatif</p>	<p>Poêle à grilles - MJS61849903</p>
		<p>Achat facultatif</p>	<p>Poêle à griller - MJS61850003</p>
<p>Plateau pour friture à l'air libre</p>		<p>Inclus</p>	<p>Plateau Air Fry - LRAL303S inclus avec les cuisinières à glissière avec fonction Air Fry : LSGS6338F, LSG6335_</p>
<p>Support</p>		<p>Inclus</p>	<p>Grille de four supplémentaire - MHL63411413 Votre cuisinière est déjà équipée de 2 ou 3 grilles selon le modèle, mais vous pouvez acheter une grille supplémentaire si vous le souhaitez.</p>

Cuisinière à gaz autoportante LG

guide des accessoires



LRL5825F



LRL5823S

<p>Exigences électriques</p> <p>Les cuisinières à gaz autoportantes de LG sont dotées d'un cordon d'alimentation à trois broches relié à l'appareil.</p>		<p>Inclus</p>	<p>Cordon d'alimentation à 3 broches inclus</p>
<p>Pièces nécessaires à l'installation du gaz</p>		<p>Achat obligatoire</p>	<p>Le cordon d'alimentation se connecte à un circuit dédié de 120 V, 60 Hz, correctement mis à la terre et protégé par un disjoncteur de 15 ou 20 ampères, ou un fusible à retardement est nécessaire (la prise doit être installée par un détenteur d'un certificat électrique valide et doit respecter les codes locaux).</p> <p>Vanne d'arrêt de la conduite de gaz Joint d'étanchéité Raccord métallique flexible pour appareils (3/4" ou 1/2" NPT x 1/2" D.I.) Adaptateur union flare pour le raccordement à la conduite d'alimentation en gaz (3/4" ou 1/2" NPT x 1/2" D.I.) Adaptateur union flare pour connexion au régulateur de pression de la gamme (1/2" NPT x 1/2" D.I.) (L'installation doit être effectuée par un détenteur d'un certificat de technicien du gaz et respecter les codes locaux du gaz)</p>
<p>Support anti-basculement</p> <p>Un support anti-basculement est inclus et doit être installé. N'utilisez pas la cuisinière si le support anti-basculement n'est pas en place.</p>		<p>Inclus</p>	<p>Support anti-basculement inclus et à installer</p>
<p>Installation d'un sol en béton</p> <p>Des pièces supplémentaires sont nécessaires pour l'installation sur un sol en béton.</p>		<p>Achat facultatif</p>	<p>Boulon d'ancrage ou douille d'ancrage de 1/2" de diamètre extérieur (planchers en béton uniquement)</p>
<p>Kit de conversion LP</p> <p>Si votre maison utilise du propane liquide (LP) au lieu du gaz naturel (NG), utilisez le kit de conversion LP.</p>		<p>Inclus</p>	<p>Kit de conversion LP inclus</p>
<p>Poêle à griller et grille</p>		<p>Achat facultatif</p>	<p>Poêle à grilles - MJS61849903</p>
		<p>Achat facultatif</p>	<p>Poêle à griller - MJS61850003</p>
<p>Plateau pour friture à l'air libre</p>		<p>Achat facultatif</p>	<p>Plateau Air Fry - LRAL303S (à utiliser avec les modèles dotés de la fonction Air Fry : LRL5825F, LRL5823S)</p>
<p>Support</p>		<p>Inclus</p>	<p>Grille de four standard supplémentaire - MHL64712101 Votre cuisinière est déjà équipée de 2 ou 3 grilles selon le modèle, mais vous pouvez acheter une grille supplémentaire si vous le souhaitez.</p>

Guide des accessoires pour les fours à micro-ondes hotte LG



MVEL2137_(F, D)



MVEL2125F



MVEL2033F



MVEM1825_(F, D)

Exigences électriques

Les MOH de LG sont équipés d'un cordon d'alimentation à 3 broches relié à l'appareil.



Inclus

Cordon d'alimentation à 3 broches inclus

Achat obligatoire


Le cordon d'alimentation se connecte à un circuit dédié de 120 V, 60 Hz, correctement mis à la terre et protégé par un disjoncteur de 15 ampères (la prise doit être installée par un détenteur d'un certificat électrique valide et doit respecter les codes locaux).

Exigences en matière de ventilation

Les LG MOH doivent être correctement ventilés de l'une des trois manières suivantes. Ne pas ventiler dans une cavité murale, un grenier ou une zone inutilisée. Les conduits d'aération ne sont pas fournis et doivent être achetés séparément.

1. Ventilation en toiture avec un conduit de 3" 1/4 x 10" ou un conduit rond de 6".
2. Ventilation murale avec un conduit de 3" 1/4 x 10" ou un conduit rond de 6".
3. Ventilation de la pièce (recirculation)

Achat obligatoire

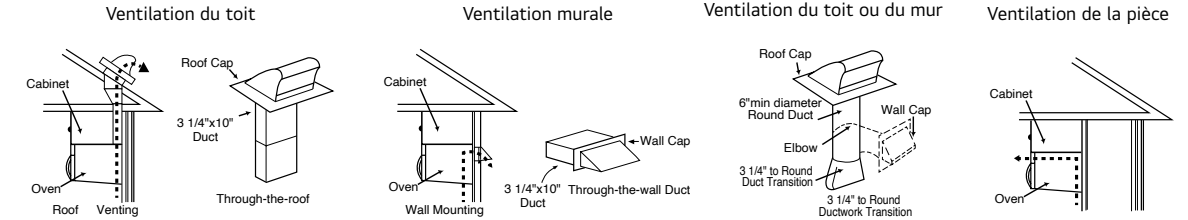

Pièces d'installation dont vous pourriez avoir besoin pour l'évacuation à l'extérieur



Ventilation du toit

Achat obligatoire

Conduits (la longueur totale du système de conduits, y compris les conduits droits, les coudes, les transitions et les capuchons de mur ou de toit ne doit pas dépasser 140 pieds).

Capuchon de toit

Ruban adhésif pour sceller tous les joints

Calfeutrage pour sceller l'ouverture extérieure du toit autour du capuchon



Ventilation murale

Achat obligatoire

Conduits (la longueur totale du système de conduits, y compris les conduits droits, les coudes, les transitions et les capuchons de mur ou de toit ne doit pas dépasser 140 pieds).


Capuchon de mur

Ruban adhésif pour sceller tous les joints

Calfeutrage pour sceller l'ouverture du mur extérieur autour du capuchon

Filtre à charbon de rechange

Les MOH de LG comprennent un filtre à charbon pour les installations de ventilation de la pièce (recirculation). Il est recommandé de remplacer le filtre tous les 6 à 12 mois. Commandez dès maintenant un filtre supplémentaire pour l'avoir sous la main.



Achat facultatif


Filtre à charbon de bois de remplacement - 5230W1A003A

Filtre à charbon de bois de remplacement - 5230W1A003A

Filtre à charbon de bois de remplacement - 5230W1A011E

Filtre à graisse de remplacement

Les LG MOH comprennent 2 filtres à graisse. Nettoyer au moins une fois par mois. Remplacer si nécessaire.



Achat facultatif

Filtre à graisse de remplacement - 5230W1A012G

Filtre à graisse de remplacement - 5230W1A012E

Filtre à graisse de remplacement - 5230W1A012E

Regarder l'installation d'un four à micro-ondes OTR



Les accessoires peuvent être achetés en magasin avec l'appareil ou auprès de LG Parts & Accessories :

Magasinez en ligne sur LGCANADAPARTS.COM

Appelez le 1-855-341-2732

Ventilateur de hotte LG

guide des accessoires



LSHD3680ST



LSHD308__(OST,9BD)

Exigences électriques

Les ventilateurs de hotte LG nécessitent un circuit dédié de 120 V, 60 Hz, correctement mis à la terre et protégé par un disjoncteur de 15 ou 20 ampères. Ces ventilateurs de hotte doivent être câblés (câblage direct) dans une boîte de jonction approuvée. Une fiche et une prise ne sont pas autorisées sur ces produits.

Achat obligatoire

Connexion à un circuit à 3 fils (2 fils avec mise à la terre) (L'installation doit être effectuée par un détenteur d'un certificat électrique valide et doit respecter les codes locaux).

Un connecteur de verrouillage de câble (non fourni) peut également être exigé par les codes locaux. Vérifier les exigences et les codes locaux, acheter et installer le connecteur approprié si nécessaire.



Achat obligatoire

Connecteur de verrouillage de câble

Exigences en matière de ventilation

Les hottes LG doivent être correctement ventilées de l'une des trois manières suivantes. Ne pas ventiler dans une cavité murale, un grenier ou une zone inutilisée. Les conduits d'aération ne sont pas fournis et doivent être achetés séparément. Utiliser uniquement des conduits métalliques. Pour de meilleures performances, utiliser des conduits ronds (6" min.) plutôt que rectangulaires, en particulier lorsque des coudes sont nécessaires.

Achat obligatoire

Conduits (la longueur totale du système de conduits, y compris les conduits droits, les coudes, les transitions et les capuchons de mur ou de toit, ne doit pas dépasser l'équivalent de 100 pieds).


Capuchon de toit ou de mur

Ruban adhésif pour sceller tous les joints

Calfeutrage pour sceller l'ouverture extérieure du toit autour du capuchon

1. Ventilation du toit
2. Ventilation murale
3. Ventilation de la pièce (recirculation)

Couvercles de gaines télescopiques




Inclus

1 Couvercle de gaine supérieur et 1 Couvercle de gaine inférieur inclus

Les hottes LG sont conçues pour une hauteur de plafond maximale de 9 pieds et 10 pouces. Une extension de la gaine est nécessaire pour les plafonds plus hauts.

Kit de recirculation et filtre à charbon de recharge

Un kit de recirculation est nécessaire lorsque l'évacuation se fait dans une pièce plutôt qu'à l'extérieur. Il est recommandé de remplacer le filtre à charbon tous les 6-12 mois. Commandez dès maintenant un filtre supplémentaire pour l'avoir sous la main.



Achat facultatif

Kit de recirculation - ZRC-01AN

Filtre à charbon de recharge - ZOF-C091

Extension du couvercle de la gaine

Peut être utilisé pour des hauteurs de plafond comprises entre 9 pieds 10 pouces et 12 pieds.



Achat facultatif

Extension de 12 pieds du couvercle de conduit pour des hauteurs de plafond allant jusqu'à 12 pieds - Z1C-00AN

(L'extension du couvercle du conduit est en acier inoxydable et n'est pas compatible avec les modèles en acier inoxydable noir)

Kit de maquillage

Lorsque les hottes de ventilation évacuent l'air de votre maison, une pression d'air négative est créée à moins que l'air évacué ne soit remplacé par de l'air frais extérieur. Le registre d'air d'appoint est conçu pour équilibrer la pression de l'air dans votre maison en s'ouvrant automatiquement pour permettre l'entrée d'air frais lorsque la hotte fonctionne.



Achat facultatif

Kit d'air de maquillage, 6 pouces, universel - MUA006A

Les accessoires peuvent être achetés en magasin avec l'appareil ou auprès de LG Parts & Accessories :



Magasinez en ligne sur LGCANADAPARTS.COM

Appelez le 1-855-341-2732

Four mural LG

guide des accessoires


		Combinaison				Unique				
		WCE56428_(F/N)	WCEP6427F	WCEP6423F	WCEP6423F	WSES4728_(F/N)	WSEP4727F	WSEP4723F		
Exigences électriques Les fours muraux LG nécessitent un circuit dédié de 240/208 V, 60 Hz, correctement mis à la terre et protégé par un disjoncteur de taille appropriée, comme indiqué. Les fours muraux doivent être câblés (câblage direct) dans une boîte de jonction approuvée. Une fiche et une prise ne sont pas autorisées sur ces produits.		Achat obligatoire	Disjoncteur de 50 ampères avec min. #10 AWG (basé sur 240V) Connexion du circuit à 4 fils (voir * ci-dessous pour la connexion à 3 fils)				Disjoncteur de 40 ampères avec min. #10 AWG (basé sur 240V) Connexion du circuit à 4 fils (voir * ci-dessous pour la connexion à 3 fils)			
	(L'installation électrique doit être effectuée par un détenteur d'un certificat électrique valide et doit respecter les codes locaux).									
		Achat obligatoire	Boîte de jonction							
		Achat obligatoire	Connecteur de conduit							
		Achat obligatoire	Écrous pour câbles de calibre 8					Écrous pour câbles de calibre 10		
Pièces d'installation		Achat obligatoire	36" de corde							
		Achat facultatif	Cales en bois (il peut être nécessaire d'ajouter des cales en bois lors de l'installation pour ajuster le four mural dans l'ouverture)							

*Une connexion à 4 fils est requise pour toutes les installations de maisons mobiles et préfabriquées, ainsi que pour toutes les nouvelles constructions après le 1er janvier 1996. Une connexion à 3 fils est possible lorsque le code local le permet.

Table de cuisson à gaz LG guide des accessoires











CBGJ3027S



CBGJ3023S

<p>Exigences électriques</p> <p>Les tables de cuisson à gaz LG sont équipées d'un cordon d'alimentation à 3 broches.</p>		<p>Inclus</p>	<p>Cordon d'alimentation à 3 broches inclus</p>
<p>Pièces nécessaires à l'installation du gaz</p>		<p>Achat obligatoire</p>	<p>Vanne d'arrêt de la conduite de gaz Ruban de téflon ou pâte à fileter Raccords de tuyauterie Joint d'étanchéité Connecteur métallique flexible pour appareils (5/8" D.I.) Adaptateur union flare pour le raccordement à la conduite d'alimentation en gaz (3/4" ou 1/2" NPT x 5/8" D.I.) Adaptateur union flare pour la connexion au régulateur de pression sur la table de cuisson (1/4" NPT x 1/2" D.I.) (L'installation doit être effectuée par un titulaire d'un certificat de technicien du gaz et respecter les normes locales en matière de gaz)</p>
<p>Kit de conversion LP</p> <p>Si votre maison utilise du propane liquide (LP) au lieu du gaz naturel (NG), utilisez le kit de conversion LP.</p>		<p>Inclus</p>	<p>Kit de conversion LP inclus</p>

Table de cuisson électrique/ induction LG guide des accessoires

			36 pouces	30 pouces		30 pouces	
							
			CBIS3618B	LSCE305ST	LCE3010SB	CBIH3013BE	
Exigences électriques Les tables de cuisson électriques LG nécessitent un circuit dédié de 240/208 V, 60 Hz, correctement mis à la terre et protégé par un disjoncteur de taille appropriée, comme indiqué. Il convient d'utiliser une connexion de conduit ou un cordon d'alimentation à 4 fils.*		Achat obligatoire	Disjoncteur de 50 ampères avec min. #8 AWG Connexion du circuit à 4 fils (voir * ci-dessous pour la connexion à 3 fils)		Disjoncteur de 40 ampères avec min. #8 AWG Connexion du circuit à 4 fils (voir * ci-dessous pour la connexion à 3 fils)		Disjoncteur de 30 ampères avec min. #10 AWG Connexion du circuit à 4 fils (voir * ci-dessous pour la connexion à 3 fils)
	(L'installation électrique doit être effectuée par un détenteur d'un certificat électrique valide et doit respecter les codes locaux).						
		Achat obligatoire	Soulagement de la tension				
		Achat obligatoire	Boîte de jonction				
	Achat obligatoire	Écrous pour câbles de calibre 8					

*Une connexion à 4 fils est requise pour toutes les installations de maisons mobiles et préfabriquées, ainsi que pour toutes les nouvelles constructions après le 1er janvier 1996. Une connexion à 3 fils est possible lorsque le code local le permet.